




WALLE

25A

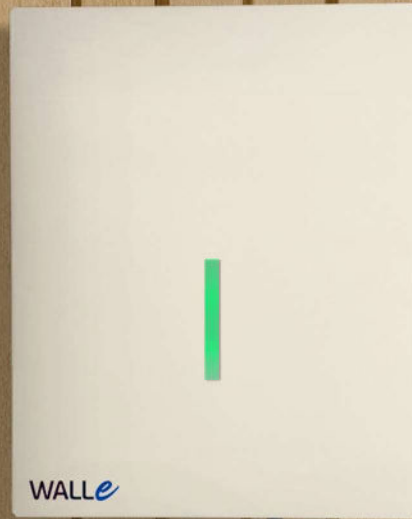

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	420x350x110
Paino	19,0 kg
Kotelon materiaali	Alumiini
IP-luokitus	IP44
Iskunkestävyys	IK08
Suojausluokka	I
Vikavirranvalvonta	DC 6 mA
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30...+40 °C
Syöttökaapelin pistotulppa	CEE 16 A, 5-napainen
Lähdöt	1xType2-pistorasia (IEC 62196), 1xSchuko 16 A
Vaihekytkentä	Type2-lataus - vaiheet 2 ja 3, Schuko-pistorasia - vaihe 1
Syöttöjännite	N+3L 400 V 50 Hz
Syöttövirta	25A latauksella: 15,5 A 13A latauksella: 8A
Lähtöjännite	240 V (Type2), 230 V (Schuko) 50 Hz
Lähtövirta	25 A
Teho	5,75 kW
Hyötysuhde	95 %
Standardit	IEC 61439-7, IEC 61851-1
Kierrätys	Tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä

WALLE

Lataa huoletta ja hallitusti

wallelaturit.fi

info@trafomic.fi | (+358)02 437 5000 | Tuotekatu 15, Raisio