



WALLE

64

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mitat (mm) | 320-460 (kaapelitelineellä) x 270 x 185 |
| Paino | 9,5 kg |
| Kotelon materiaali | Teräs |
| IP-luokitus | IP54 |
| Suojausluokka | I |
| Vikavirtasuoja | AC 30 mA; DC 6 mA |
| Energiamittarin tyyppi | Carlo Gavazzi EM340DINAV23XO1PFA |
| Kellokytkin | Theben SYN 160/2h |
| Käyttö- ja säilytyslämpötila | -30...+40 °C |
| Syöttökaapelin suurin pockipinta-ala | 5x25 mm ² |
| Syöttöjännite | N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz |
| Suurin Syöttövirta | 25 A |
| Lähdöt | 1xType2-pistorasia (IEC 62196), 1xSuko 16 A |
| Teho | 3,6-11 kW |
| Standardit | IEC 61439-7, IEC 61851-1 |
| Kierrätys | Tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä |

WALLE


Lataa huoletta ja hallitusti

wallelaturit.fi

info@trafomic.fi | (+358)02 437 5000 | Tuotekatu 15, Raisio



WALLE 64 mallit

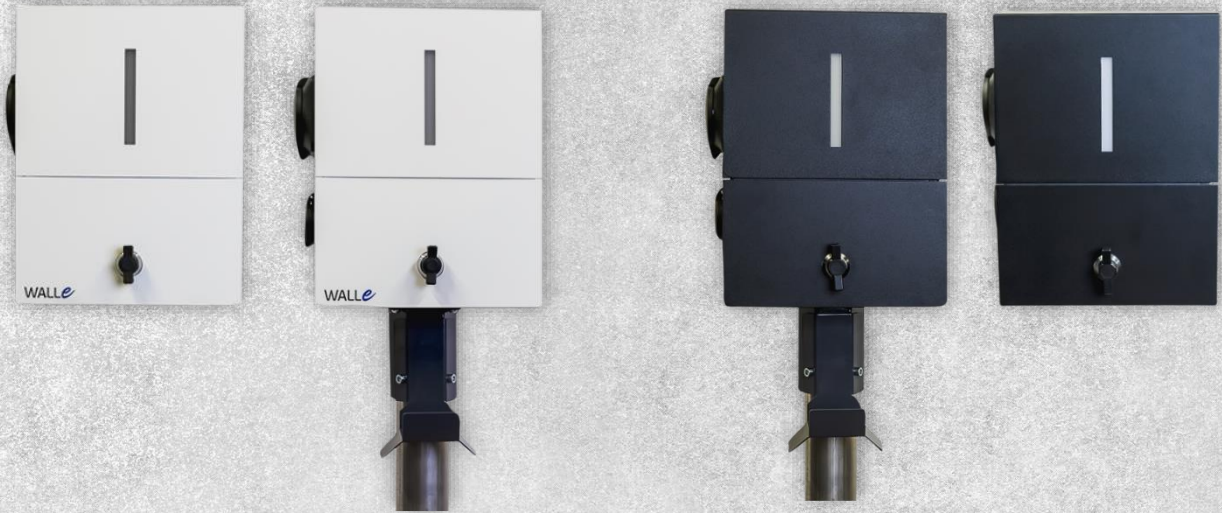

Valkoinen

Black edition

Tietoa

Walle64 on kotimainen taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena. Valmius langattoman kuormanhallinnan käyttöönottoa varten.

Varusteet

T2 latauspistorasiat
Schuko pistoke
Schuko pistokkeen 2h kellokytkin*
Energiamittari*
Langaton kuormanhallinta*
Avaimellinen latauksen lukitus
Pylväsasennus tai seinäasennus
Väri vaihtoehdot: Valkoinen, Musta

lisävaruste*

WALLE

Lataa huoletta ja hallitusti

wallelaturit.fi

info@trafomic.fi | (+358) 02 437 5000 | Tuotekatu 15, Raisio